

PROKLADOVÁ Fólie je nevyztužená hydroizolační fólie na bázi polyetylenu (LDPE, HDPE) s širokým využitím k oddělení a ochraně jednotlivých dílů v přepravních obalech nebo na paletách, případně jako protiskluzová podložka. Tato fólie slouží jako náhrada vlnité lepenky, kartonu, pěnového PS, bublinkové nebo pěnové PE fólie.

Prokladové materiály jsou určeny k vyplnění mezer mezi zbožím navzájem, mezi zbožím a stěnou obalu (dopravního prostředku) nebo mezi nákladem a fixačním prostředkem např. pažením, paletou atd. Lze je také využít jako proklady mezi jednotlivými vrstvami zboží (nákladu).




### APLIKACE

- Proložky na palety - k oddělení a ochraně jednotlivých dílů v přepravních obalech nebo na paletách
- Plastové proložky - díky možnosti vytvarování fólie nebo desky přesně dle výrobku lze dosáhnout dokonalé fixace polotovaru nebo finálního dílu.



### VLASTNOSTI

Materiál	polyetylen (LDPE, HDPE)	
Barva	černá, barevná	
Povrch	hladká x dezénovaná	
Přířez	Tloušťka	1,0 – 3,0 mm
	Šířka	160 – 1.300 mm
	Délka	300 – 2.500 mm
Fólie	Tloušťka	1,0 – 2,0 mm
	Šířka	1.000 – 1.300 mm
	Délka	68, 52, 37, 28 m
Rozmezí teplot užití	-40 °C až +35 °C	

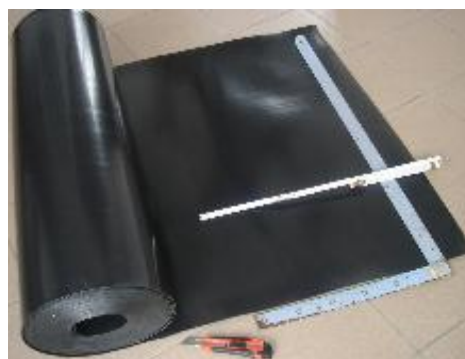

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo konkrétní nabídku.