

Die ZWISCHENLAGENFOLIE ist eine unverstärkte, auf LDPE basierende Trennfolie, die vielseitig zur Trennung und zum Schutz einzelner Teile in Transportverpackungen oder auf Paletten sowie als rutschfeste Unterlage eingesetzt wird. Diese Folie dient als Ersatz für Wellpappe, Karton, PS-Schaumstoff, Luftpolsterfolie oder PE-Schaumfolie.

Die Zwischenlagen dienen zum Ausfüllen von Lücken zwischen den Waren untereinander, zwischen den Waren und der Wand der Verpackung (des Transportmittels) oder zwischen der Ladung und der Befestigungsvorrichtung, z. B. einer Verkeilung, einer Palette usw. Sie können auch als Zwischenlagen zwischen einzelnen Schichten von Waren (Ladung) verwendet werden.




ANWENDUNGEN

- Palettenzwischenlagen – zur Trennung und zum Schutz einzelner Teile in Transportverpackungen oder auf Paletten
- Kunststoffzwischenlagen – dank der Möglichkeit, die Folie oder Platte genau an das Produkt anzupassen, lässt sich eine perfekte Fixierung des Halbzeugs oder Fertigteils erreichen.



EIGENSCHAFTEN

Material	Polyethylen (LDPE, HDPE)	
Farbe	schwarz, farbig	
Oberfläche	glatt x strukturiert	
Zuschnitt	Dicke	1,0 – 3,0 mm
	Breite	160 – 1.300 mm
	Länge	300 – 2.500 mm
Folie	Dicke	1,0 – 2,0 mm
	Breite	1.000 – 1.300 mm
	Länge	68, 52, 37, 28 m
Einsatztemperaturbereich	-40 °C bis +35 °C	

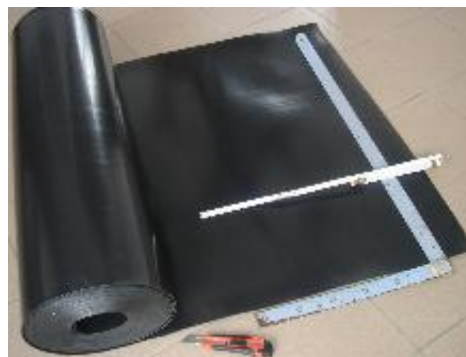

Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot zu kontaktieren.