

*fatra*

vstřikování

DLAŽDICE  
FLOOR TILES  
CLICK - SYSTEM



## SNADNÁ INSTALACE / SNADNÁ ÚDRŽBA / UV STABILIZOVANÉ

### Možnosti použití

- Horní ochranný povrch balkonů a teras.
- Náhradní povrch balkonů a teras v případě poškozeného původního povrchu.
- Dekorativní povrch kolem bazénů a jiných venkovních prostor.
- Jiné využití – dle úvahy zákazníka.

### Charakteristika

- Click Systém – snadná sestavitelnost, jednoduchá manipulovatelnost.
- Možnost olištování.
- Snadná údržba.
- Barevné varianty.
- Odolné vůči UV záření.
- Odolné kolísání teplot, bez deformací při vystavení teplu/chladu.
- Dobře odvádí vodu z povrchu.
- Odolné vůči většině chemikálií.


## EASY TO INSTALL / EASY-CARE / UV-STABILIZED

### Possibilities of using

- Upper protective surface of balconies and terraces.
- Compensatory surface of balconies and terraces in case of involved original surface.
- Decorative surface around the swimming-pools and other outdoor territories.
- Other utilization according to customers needs.



### Characteristics

- Click System easy to install, easy to manipulation.
- Lining with fillets possibility.
- Easy-care.
- Coloured variants.
- UV-stabilized.
- Temperature resistant, no deformation under heat / cold exposure.
- Water drainage.
- Resistant to most chemicals.

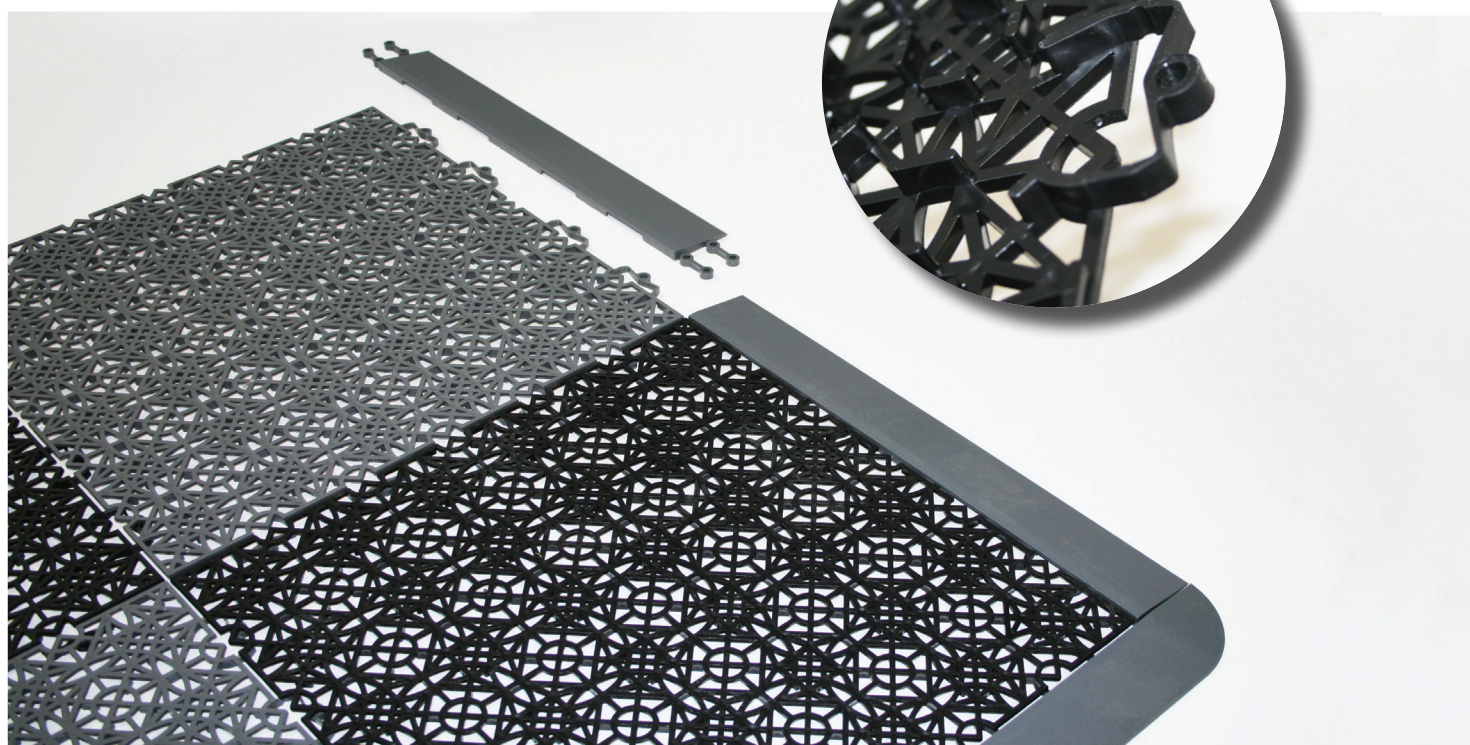

# DLAŽDICE FLOOR TILES CLICK - SYSTEM

TECHNICKÉ INFORMACE TECHNICAL INFORMATION	DLAŽDICE CLICK-SYSTEM FLOOR TILES CLICK-SYSTEM
Materiál / Material	polypropylen / polypropylen
Rozměr dlaždice / Size tile	380 x 380 mm
Tloušťka dlaždice / Thickness tile	10 mm
Hustota / Weight	2.45 kg/m <sup>2</sup>
Balení / Box	7 dlaždic = 1 m <sup>2</sup> / 7 tiles = 1 m <sup>2</sup>
Dovolené zatížení / Capacity	až 110 t/m <sup>2</sup> / up to 110 t/m <sup>2</sup>

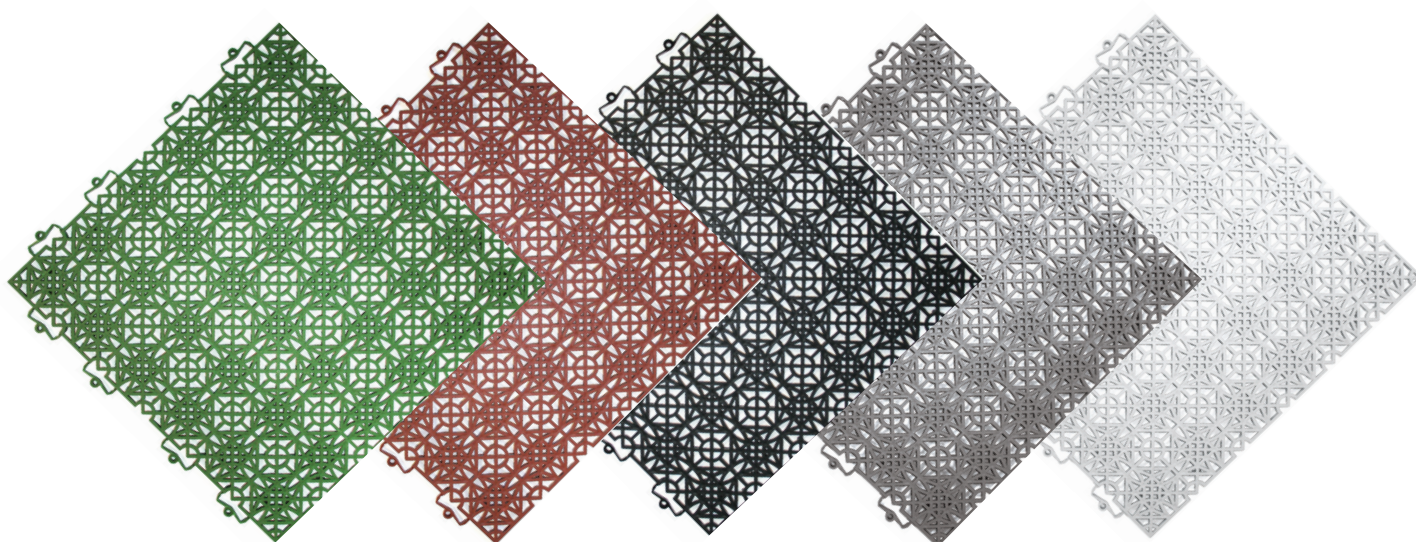



Fatra, a. s.  
třída Tomáše Bati 1541  
763 61 Napajedla  
Czech Republic



+420 724 405 746



[www.fatra-vstrikovani.cz](http://www.fatra-vstrikovani.cz)  
[zuzana.gabrielova@fatra.cz](mailto:zuzana.gabrielova@fatra.cz)

